


Klimosz Wally S

**чавунний засипний котел
виконаний з італійського чавуну найвищої якості – термін служби котла до 25 років**

- Лиття найвищої якості, товщина стінок котла — навіть до 12 мм.
- До 34% більша, аніж у котлах конкурентів, ефективність та теплопровідність.
- Значна потужність кожної окремої секції теплообмінника.
- Найбільший на польському ринку завантажувальний отвір 36x40 см (на 53% більше, ніж у конкурентів) дозволяє опалювати дровами великих розмірів.
- Якісні ручки дверцят котла гарантують впевнене та комфортне користування, навіть після багатьох років служби котла.
- Дверна ізоляція зі стійкого матеріалу (вермикуліту) зменшує витрати тепла.
- Дверна прокладка у вигляді м'якого склошнура гарантує ідеальну щільність та запобігає виходу диму з котла.
- Більш зручна інсталяція завдяки розміщеному нагорі котла 2-дюймовому гвинтовому флянцю
- Потужні зависи та кріплення дверей унеможливають їх зривання, навіть після тривалої служби котла.
- Міцне счеплення секцій теплообмінника, що гарантує його щільність навіть упродовж 25 років.



**10 років гарантії
чавун до 12 мм**

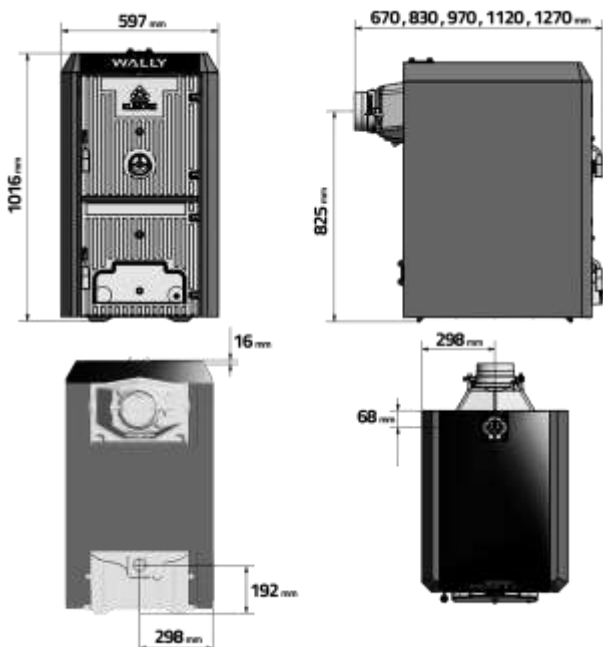

В стандарті

- Висувна шухляда попільниці
- Термометр
- Клапан безпеки
- Зливний клапан
- Набір для чищення котла

Опція

- регулятор тяги
- клапан охолодження DBV-1 (вимагається при закритій системі монтажу)
- регулятор Klimosz PID + вентилятор DM8
- регулятор ST-24 + вентилятор DM85
- регулятор ST-28 + вентилятор DM85

Тип палива



Технічні характеристики

Wally S	23 kW	34 kW	45 kW	56 kW	67 kW
Потужність: вугілля/дрова	23/17 kW	34/25 kW	45/34 kW	56/41,5 kW	67/49 kW
ККД	< 80%	< 80%	< 80%	< 80%	< 80%
Температура вихлопних газів	100 ÷ 300 °C	100 ÷ 300 °C	100 ÷ 300 °C	100 ÷ 300 °C	100 ÷ 300 °C
Вага	226 кг	288 кг	350 кг	412 кг	474 кг
Об'єм камери згорання	42,7 dm ³	66,4 dm ³	90,2 dm ³	113,9 dm ³	137,7 dm ³
Об'єм води	30 dm ³	39 dm ³	48 dm ³	57 dm ³	66 dm ³
Діаметр труби	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Мінімальна тяга в комині	8 Pa	10 Pa	12 Pa	13 Pa	15 Pa
Максимальний робочий тиск	4 bar				
Рекомендована температура роботи котла	65 ÷ 85 °C				
Максимальна довжина дров	260 mm	410 mm	560 mm	710 mm	860 mm
Підключення котла: подача та зворотня	2"				

**Більше інформації: ПП «Берлін», м. Львів, вул. Малинова, 6
(032) 231-60-47, (032) 231-72-12**